

ZCZH 常闭型 BZCZH 防爆型 ZCZH-K 常开型

ZCZH 高压超高温电磁阀


ZCZH 系列超高温电磁阀，该系列电磁阀采用先导式复合结构形式，适用于介质压力在大范围的波动，新颖巧妙的阀芯结构，使电磁阀开启更加迅速可靠，采用锥形硬密封形式，阀芯磨损自动补偿，独特的快开慢关功能有效的消除水锤对阀门及管道的损坏，采取加散热片和外置隔离式结构，防止热量传导而烧毁电磁线圈；



技术参数：

公称通径 DN	15	20	25	32	40	50
工作压差	0.1 ~4.0MPa					
介质温度	≤400℃					
适用介质	高温蒸汽、高温水，高温油					
额定电压	AC220V 380V DC24V 220V					
线圈功耗	130W~480W					
备注	常开型：ZCZH-K 防爆型：BZCZH					

如何订购电磁阀：

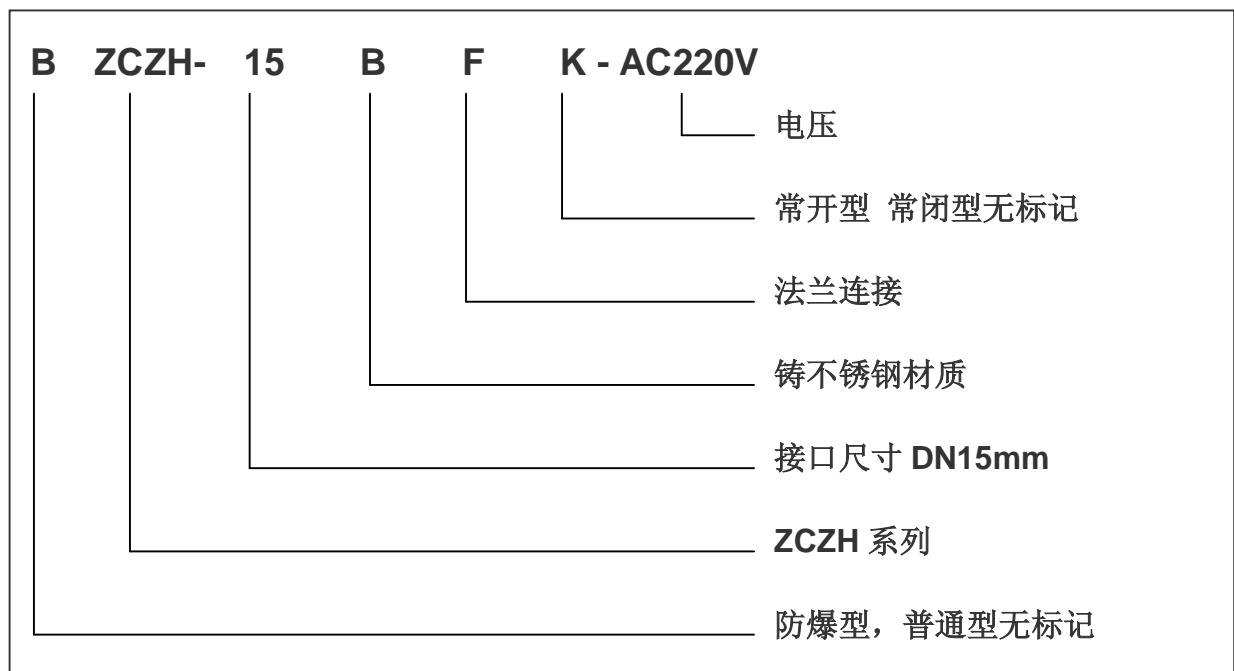

规格参数:

型 号	通径	连接方式	长 mm	高 mm	材 质
ZCZH-15BF	15	四孔法兰	160	408	铸钢体不锈钢芯
ZCZH-20BF	20	四孔法兰	200	417	
ZCZH-25BF	25	四孔法兰	200	424	
ZCZH-32BF	32	四孔法兰	200	462	
ZCZH-40BF	40	四孔法兰	260	518	
ZCZH-50BF	50	四孔法兰	300	525	