



CS-3945A

Intel Atom™ N270 3.5" 微型主板, 支持 CRT/LCD/TV-out, 声卡和千兆网卡



◀ **New!!**

特点

- 板载 Intel® Atom™ N270 1.6GHz 533MHz FSB
- 板载 512MB/1GB 内存和 200-pin DDR2 SO-DIMM
- 支持 18/36 BIT LVDS 和 CRT, TV-out 显示 (可独立双显)
- 支持 2 个 RTL8111C 千兆网卡
- 支持 2 个 SATA 150MB/s, 4 个 USB2.0, 2 x COM


系统

CPU	Intel® Atom™ N270 1.6GHz 533MHz FSB
内存	板载 DDR2 512MB 或 1GB, 1 x 200-pin DDR2 SO-DIMM
芯片组	Intel 945GSE + Intel ICH7M
BIOS	Phoenix-Award PnP Flash BIOS
ATA/IDE	1 x Ultra DMA 33, 支持 2 个 IDE 设备
SATA	2 x SATA (150MB/s)
Flash Disk	1 x TYPE 2 型 CF 卡插座
看门狗	255-级
I/O	
串口	1 x RS-232 接口 (COM1) 1 x RS-232/485/422 接口 (COM2)
并口	SPP/EPP/ECP 模式
USB 接口	4 x USB 2.0 接口
键盘/鼠标	1 x PS/2 键盘/鼠标
扩展总线	1 x Mini PCI 插槽
数字 I/O	4 in / 4 out
网络	
网络芯片	2 x Realtek 8111C 10/100/1000 BASE-T 网络
音频	
解码器/接口	Realtek ALC655 AC97 解码器, 支持麦克风/线入/线出
显示	
显示芯片	集成 Intel 图形媒体加速器 (GMA950)
显示接口	CRT 显示支持最大 2048 x 1536 LVDS 显示支持 18/36 bit 最高 1600 x 1200 支持 TV-out 支持独立双显示

机构与环境

电源输入	单 +12V (AT 模式)
电源功耗	最大 12/1A (12W)
工作温度	0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
工作湿度	0 ~ 95% (无冷凝)
尺寸 (L x W)	146 x 102 mm (5.7" x 4")

尺寸图

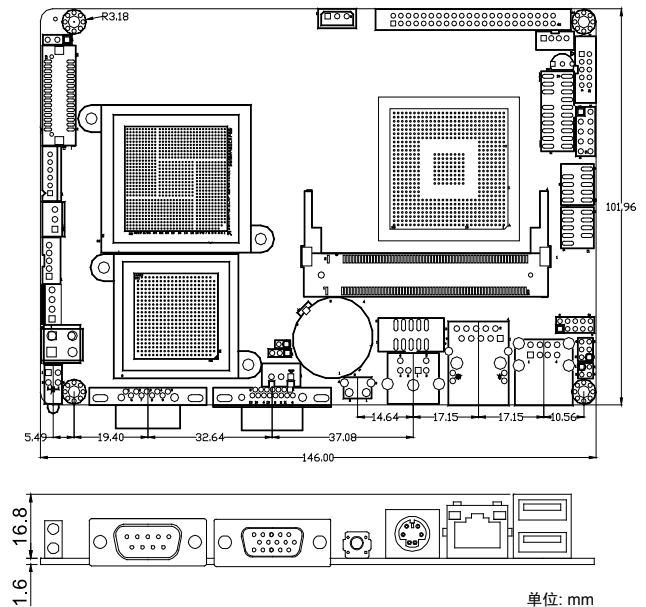

订货信息

- CS-3945A-512MB** Intel Atom™ N270 3.5" 微型主板, 板载 512MB 内存, 支持 CRT/LCD/TV-out, 声卡和千兆网卡
- CS-3945A-1GB** Intel Atom™ N270 3.5" 微型主板, 板载 1GB 内存, 支持 CRT/LCD/TV-out, 声卡和千兆网卡