


CEND-杭州成德 水泥厂专用机旁按钮盒的型号及元件配制

	名称	型号	按钮盒尺寸	元件配制及数量
	事故按钮盒	CX(S)-J-F	120*120*90	防水按钮盒一只 急停按钮 一只 按钮防护罩 一只 防水电缆接头 一只
	二孔按钮盒	CX(S)-AA-F	158*90*75 或 120*120*90	防水按钮盒一只 绿色启动按钮一只 红色停止按钮一只 按钮保护罩二只 防水电缆接头一只
	三孔按钮盒	CX(S)-YAA-F	200*120*72	防水按钮盒一只 钥匙开关一只 绿色启动按钮一只 红色停止按钮一只 按钮保护罩三只 防水电缆接头一只
	三孔按钮盒	CX(S)-X2X2A-F	200*120*72	防水按钮盒一只 正转二位置旋钮一只 反转二位置旋钮一只 红色停止按钮一只 按钮保护罩三只 防水电缆接头一只
	四孔按钮盒	CX(S)-YX2X2A-F	200*120*72 或 230*150*85	防水按钮盒一只 钥匙开关一只 正转二位置旋钮一只 反转二位置旋钮一只 红色停止按钮一只 按钮保护罩三只 防水电缆接头一只

说明：一我公司出品的按钮控制盒，根据水泥厂多粉尘的特点，按钮盒全部采用高强度 ABS 工程材料,密封性能好,单盒防护等级可达 IP66

二：型号的含义：

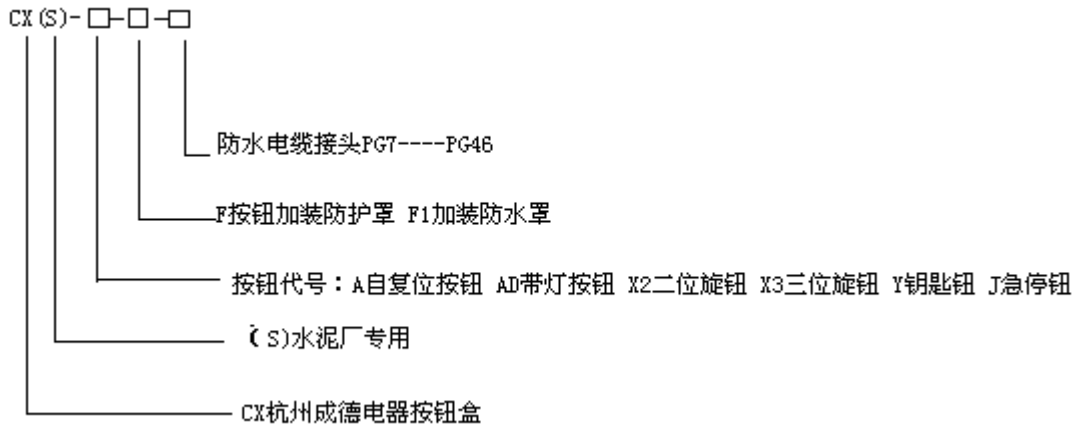

三：如客户有特殊需求,请来电或在图纸上文字详细注明，选用其他按钮品牌，请注明颜色，触点