




适用于一切控制室的高清晰度监视器

Planar m70L 是一款商业级的70"LCD显示器，专为高清晰要求的控制室设计。
m70L集合了用户的各种使用特性和高可靠性要求，为各种重要和关键的应用场合提供了理想的解决方案。


- 特点
- 超大屏幕
对角线 70"
- 完美的一体化设计
屏幕厚度 < 6" 并能够现场维护
- 超高分辨率
1080p 的超高清晰度
178° 的可视角度
- 使用寿命长
50,000 hrs 后仍保持一半亮度
环境光度感应器可自动调节背光灯
- 强大的集成功能
集成了 Big Picture™
边缘补偿
- 集成智能自动化
内置式电源开/关
电源切换

Planar m70L	
显示技术	商业级直视式 LCD
显示分辨率	1920 x 1080p
宽高比 (W:H)	16: 9
屏幕尺寸	
对角线	70" (177.8 cm)
宽乘高	61" x 34.3" (155 cm x 87.2 cm)
机箱尺寸 (WxHxD)	65.5" x 38.8" x 5.8" (166.4 cm x 98.4 cm x 14.8 cm)
屏幕亮度	600 nits
响应时间	8ms (典型)
对比度 (全视域)	1500:1
可视角度	178°
色彩	16.7 million
色域	72% NTSC, 100% EBU
重量*	160 lbs (72.6kg)
背光灯类型	CCFL
背光灯寿命 (1/2亮度)	50,000 hours
线电压	100-120/200-240VAC 50/60Hz (自动切换)
耗电量	~720 watts
工作温度	32-95°F (0-35°C)
工作湿度	20-80% RH 无冷凝
安全要求	符合EN60950, FCC Class A, CE, EN55022 (CISPR22)
数据输入 (基本模式)	模拟量VGA (640 x 480)-HD (1080p) DSUB 15 pin 接口 DVI-D (with loop through)
视频输入 (视频模式)	复合视频 (NTSC, PAL, SECAM) RCAx1 复合视频 (NTSC, PAL, VGA-1080p) RCAx3 S-Video (NTSC, PAL) Mini DIN 4-pin接口 SDI (NTSC, PAL, 720, 1080i) BNCx1 (环接)
帧锁定	50-65Hz
显示控制	RS-232(带环路输出) 和 IR remote
边框宽度 (边缘到显示区域)	49.25mm 水平 , 50mm 垂直
支架	VESA MIS-F, 600/600
电源管理	DPMS 节电模式 (备用、挂起)
可选附件	VESA 挂壁功能、座枱
MIP	支持
Big Picture™	集成
WallNet™	支持


产品尺寸

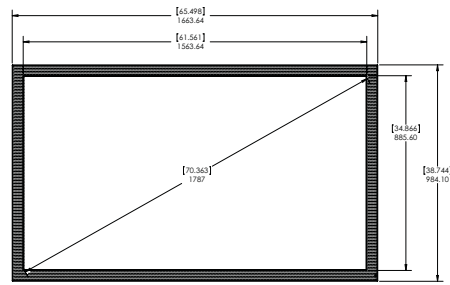

前视图



侧视图

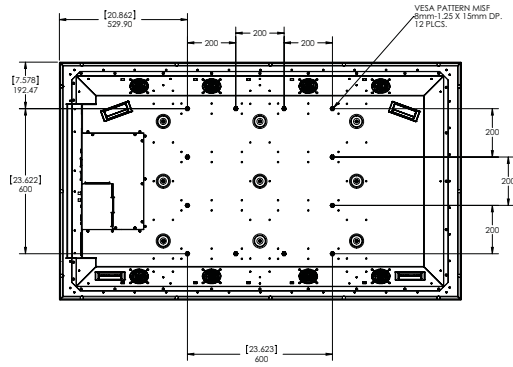

支架图