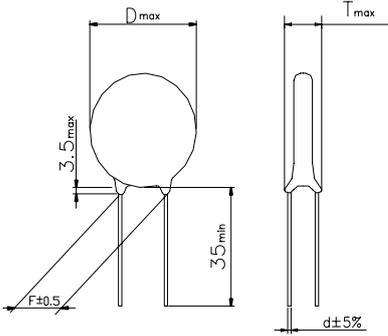


HL 汕头市海凌电子有限公司

陶瓷电容器规格书

产品规格	CT81-30KV-D32-F20-332M	颜色	深蓝
测试条件		频率	温度
		1KHZ	25℃
静电容量 (PF)	3300	外型尺寸： 	
耐压 (KV)	≥45KV		
容量范围 (PF)	2640~3960		
损耗 (×%)	≤0.5		
绝缘电阻 (MΩ)	≥100000		
温度特性	Y5T		
使用温度	-25℃~+85℃	脚距 (mm) (中心距)	20 ± 2
直径×厚度 (mm)	32×13 (MAX)	引线 (mm)	1.2 ± 0.05
封装脚长 (mm)	5.5 (MAX)	引线长度 (mm)	35 ± 1

档编号: 20120011

修改时间: 2012-3-28

技术支持: 沈阳鑫斯达自动化有限公司浑南分公司

www.xinstarh.com

hyl_02@163.com

13889256901